


ビリオン レーシングPSタンク スター取付説明書 S14・S15用

①純正タンクの位置確認

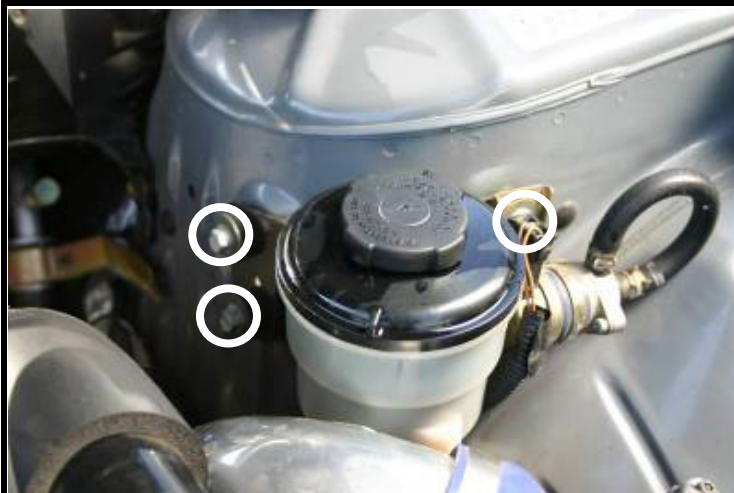

純正タンクの位置は、エンジンルーム助手席側ショック付け根付近です。タンク内部のフルードをスポイト等で完全に抜き取り、純正ホースを取り外します。(詳細は本体取扱説明書を参照)

②純正タンク&スターを車両から取り外す



純正タンクスターのボルト3本を緩めてスターを車両から取り外してください。(純正ホース側にはゴミ等が入らないようにしてください)

③PSタンク専用スターの取付



付属のボルト、ワッシャーを使用して専用スターを車体へ取付ます。

④PSタンク本体固定用のバンドの取付



本体固定用バンド(大)のネジを緩め、スターのバンド取付穴からバンドを装着します。(2本装着します。)

⑤PSタンクとホースの接続



純正ホースをPSタンクに取り付けます。PSタンクのパイプの奥まで純正ホースを差し込み、付属のバンドでしっかりと固定してください。バンドの締め込みが弱いと、ホースからエアが混入し、ポンプが破損する場合があります。十分、注意してください。

⑥PSタンク本体の固定



④で取付けたバンドにPSタンク本体を固定し、バンドを締めこみます。振動でも本体が振動しない程度まで締め込んでください。

ビリオン レーシングPSタンク ステア取付説明書 S14・S15用

⑥取付完成図



フルードの注入、エア抜きが完了後、ステアに対しての本体の固定具合、傾き、面の当りを確認したら、作業の全工程が完了です。
 取付後は、定期的に油量の確認を行ってください。
 また、各バンドの増し締めは、取付後100km走行後に必ず行い、その後も定期的に行ってください。



タワーバーなどが装着されている場合、写真のようにPSタンクとのクリアランスが取れないケースがあります。
 その場合は、市販のスポンジなどを用いてPSタンクが他の部品と干渉しないように対策を行ってください。

取付にあたって

- ・本取付説明書は、付属の車種別専用ステアについての取付説明書です。本体の取付に関しては、本体取扱説明書を参考に取付を行ってください。
- ・S14・S15用は純正タンク・ステアと交換するタイプとなります。その他、必要な部品はございません。
- ・レーシングPSタンク取付時には、本体の向きにご注意ください。純正のホースが届くよう、本体の向きを調整してください。
- ・注意事項等は、本体取扱説明書をご参照ください。
- ・取付完了後、フルードの注入、エア抜き作業は、本体取扱説明書、メーカー発行の車両整備書の要領に従い、作業を行ってください。

構成部品(BRPS-N01)

品名	数量
レーシングPSタンクφ90 本体	1
S14・S15専用取付ステア	1
ステア〜本体取付用バンド(大)	2
サクシヨンホース取付用バンド(中)	1
リターンホース取付用バンド(小)	1
本体取扱説明書	1式
本書(専用ステア取付説明書)	1式

オプションのご紹介

品名	レーシングPSタンク移動用延長ホースキット
価格	¥7,000(税込価格¥7,350)
用途	レーシングPSタンクの取付位置を純正位置以外に装着する場合にパワステホースを延長するためのホースキットです。
内容	φ9ホース 1m / φ9ホースアダプター ×1 φ15ホース 1m / φ15ホースアダプター ×1 ホースバンド(中) ×2 / ホースバンド(少) ×2