

-車両 ECU 端子図-

Mi-no-ru

INTERNATIONAL


512-3 TSURUMA, MACHIDA-SHI,
TOKYO, 〒194-0004 JAPAN

インテグラ
DC5

ストリーム
RN1 (K20A)


TOKYO OFFICE TEL 04-2788-7878
FAX 04-2788-7575

適合品番 : VFC/BV-2
VFC-II/BVTW-00
VFC-Pro/BVP-1
VFC-Max/BVM-1

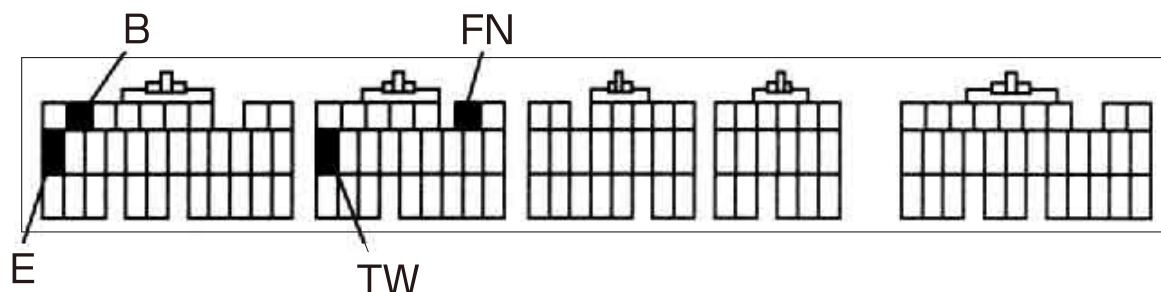

- B : 電源+線 / VFC:赤
- E : 電源-線 / VFC:黒 (ECUアース線)
- TW : 水温信号 / VFC:白
- FN(1) : 電動ファン1 / VFC:緑
- FN(2) : 電動ファン2 / VFC:青 (VFC-II・Maxのみ)
- ボディアース : VFC:黄色
- ※FN2は電動ファン2基搭載の車種・もしくは2段階制御可能な車種のみ使用
- ※水温信号の正確な読み込みと、誤作動防止の為ボディアースは必ず施工してください

※この図面は、カプラーを下記図の向きから見た図です。
誤配線、ショート等にはご注意ください。

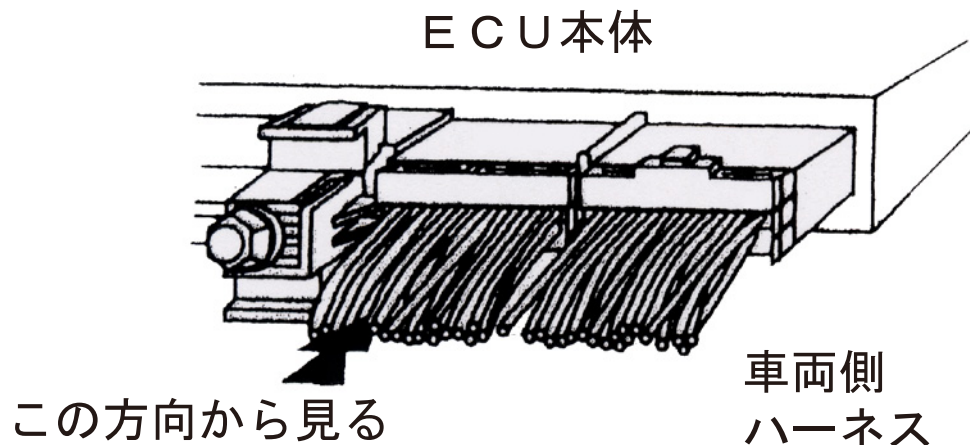

その他ご不明な点などございましたら、お手数ですがご一報下さいます様お願いいたします。