


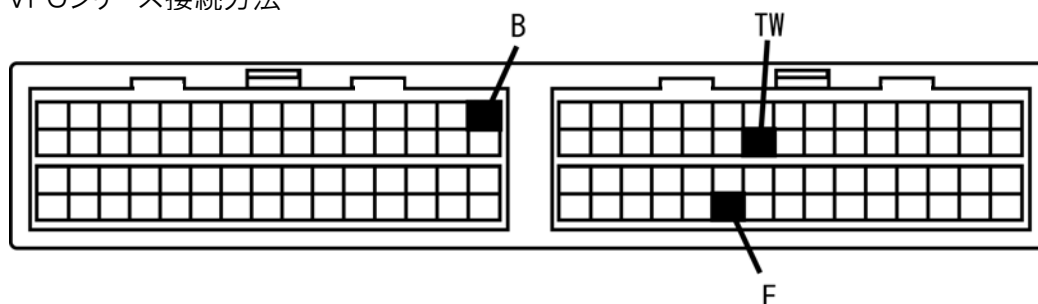

※ECUの上下見間違いに気をつけて下さい。

B ……VFC 赤線と接続

E ……VFC 黒線と接続

TW ……VFC 白線と接続

※別途BDA-03(¥2,500)が2個必要！

適合品番:BVM-1・BVP-PRO2・BVTW-00


ボディーアース 黄色線をボディーアースする

車種別設定……②


純正は、約98℃でファン作動

ECUはエンジンルーム バッテリー横

エンジンルーム 電動ファンモーターコネクター

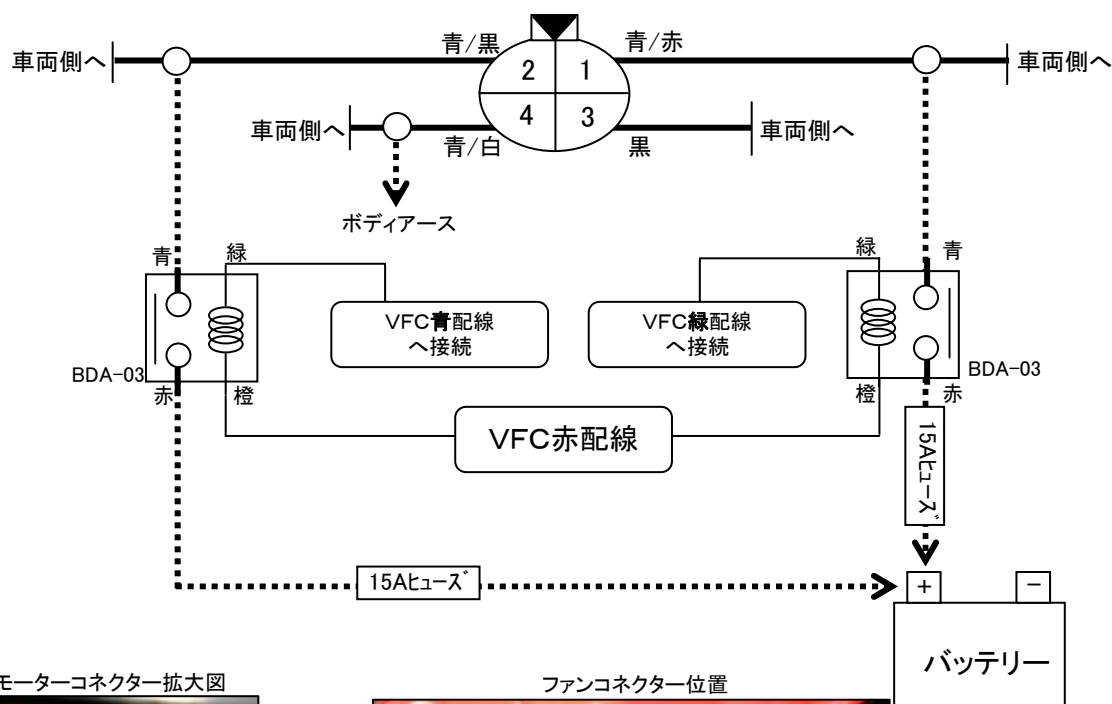

ファンモーターコネクター拡大図

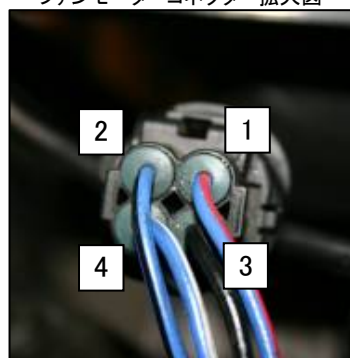

ファンコネクター位置



※電動ファンモーターコネクターは、コネクターが刺さっている状態を真上から見た図です。

VFCシリーズ 緑・青、その他配線接続方法

- ①ファンモーターコネクタ4(青/白線)の被覆を剥き、同径のハーネスをハンダ付けで接続する。
- ②上でファンモーターコネクタ4(青/白線)に接続したハーネスをボディーアースする。
- ③1つ目のBDA-03の青線をファンモーターコネクタ1(青/赤線)の被覆を剥き、ハンダ付けで接続する。
- ④1つ目のBDA-03の赤線をバッテリー+へ接続する。
- ⑤1つ目のBDA-03の緑線をVFC緑へ、BDA-03橙線をVFC赤へそれぞれ接続する。
- ⑥2つ目のBDA-03の青線をファンモーターコネクタ2(青/黒)の被覆を剥き、ハンダ付けで接続する。
- ⑦2つ目のBDA-03の赤線をバッテリー+へ接続する。
- ⑧2つ目のBDA-03の緑線をVFC青へ、BDA-03橙線をVFC赤へそれぞれ接続する。

※配線を接続後は、必ず絶縁処理を行って下さい。

※本体、BDA-03の他にハーネス、ハンダ等が必要となります。

有限会社ミノルインターナショナル

TEL03-5706-1888

FAX03-5706-8820