

HONDA パモス ダンク ターボ
車両型式:HM1相当

M i n o r u

I N T E R N A T I O N A L

適合品番: BVM-1 ・ BVP-1 ・ BVTW-00
接続方法: EG6と同等


512-3 TSURUMA, MACHIDA-SHI,
TOKYO, 〒194-0004 JAPAN

TOKYO OFFICE TEL 04-2788-7878
FAX 04-2788-7575


この度は、ビリオン バリアブル ファンコントローラーVFCをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

お問い合わせ頂きました件につきまして下記、端子図をご参照のうえ、お手数ですが再度、配線のご確認をお願い致します。

ECU Aカプラ




ECU Bカプラ



端子	ECUカプラ	端子位置	ECU配線色	VFC配線色
B	Aカプラ	12	黄/黒	赤
E	Bカプラ	10	緑/白	黒
TW	Bカプラ	9	赤/白	白
FN	Aカプラ	17	緑	緑

※この図面は、カプラを下記図の向きから見た図です。誤配線、ショート等にはご注意ください。

コンピュータ本体

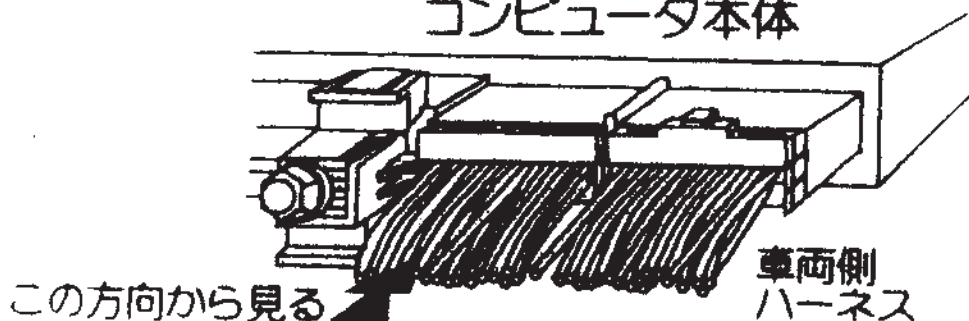

ご不明な点などございましたら、お手数ですがご一報下さいます様お願い致します。