

ビリオンレーシングPSタンク ステア取付説明書 ランサーEvo8・9用

①純正タンクの位置確認～取り外し




純正のタンク位置を確認します。ボンネットを開けて運転席側ヘッドライト後に上記写真のようなタンクが装着されています。ボルトにて取り付けられていますので、ボルトを取り外し、タンクを取り外してください。

②純正タンクをステアから取り外す～ホースの取り外し




純正タンクをステアから取り外したら、純正パワーステアリングから、ホースを取り外す作業を行います。ホース取り外しの際にタンク内部・ホース内部のフルードがあふれ出しますので、ウエス等でベルト・車体を養生してください。

③純正タンクからゴムブッシュの取り外し

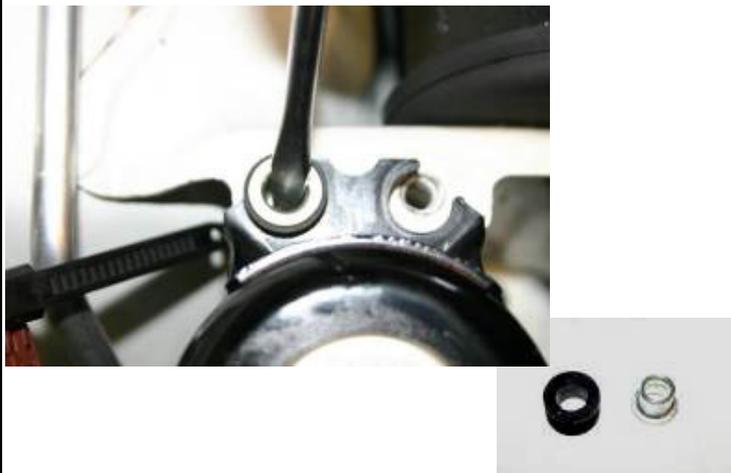

写真のように、純正タンクに装着されているゴムブッシュを取り外します。ゴムブッシュは、マイナスドライバー等で、中央の金属インサートを取り外すと、簡単に本体から外れます。

④PSタンクの取付

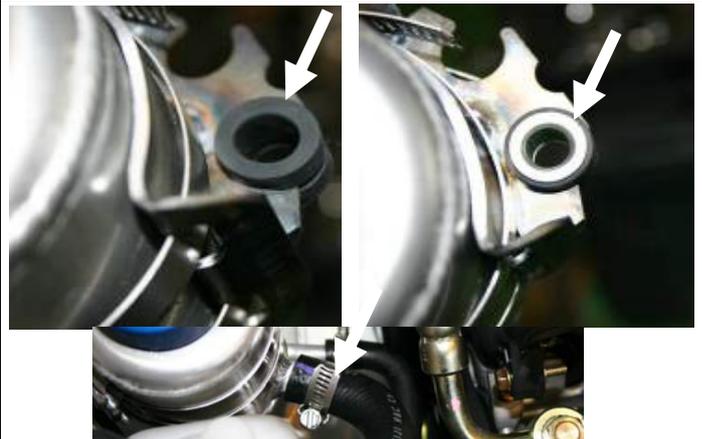

ゴムブッシュを取り外したのと逆の手順でレーシングPSタンクのステアへゴムブッシュを取り付けます。まず、ゴムのみをステア切り欠き部分に取り付け、上から金属インサートを、はめ込みます。(写真では1箇所のみですが、2箇所とも行います。)取り付けたら、PSホースをタンクへ差し込み、付属のバンドで固定します。

⑤ボルト締め込み～PSタンク取付の完了



純正ボルトを締め込んで写真のような形で取付が完了します。1時間程度走行後、車体を止め、エンジンを停止させ、フルードの残量をチェックしてください。足りない場合は、補充し、多い場合は抜き取ってください。

取付にあたって

- ・本取付説明書は、取付工程についての取付説明書です。本体の取扱いに関しては、本体取扱説明書を参考に取付を行ってください。
- ・注意事項等は、本体取扱説明書をご参照ください。
- ・取付完了後、フルードの注入、エア抜き作業は、本体取扱説明書、メーカー発行車両整備書の要領に従い、作業を行ってください。
- ・作業完了後、フルードを注入しますが、適正油量については、本体取扱説明書をご確認ください。

品名	数量
レーシングPSタンクφ80	1
専用ステア	1
本体固定用バンド(大)	2
サクシオンホース取付用バンド(中)	1
リターンホース取付用バンド(小)	1
本体取扱説明書	1式
本書(専用ステア取付説明書)	1式