


VFC 新適合

メーカー：スバル

型式：BL5/BP5 D型以降 エンジン：EJ20ターボ
GRB A型/ SH5ターボ A型

年式：2008/4現在

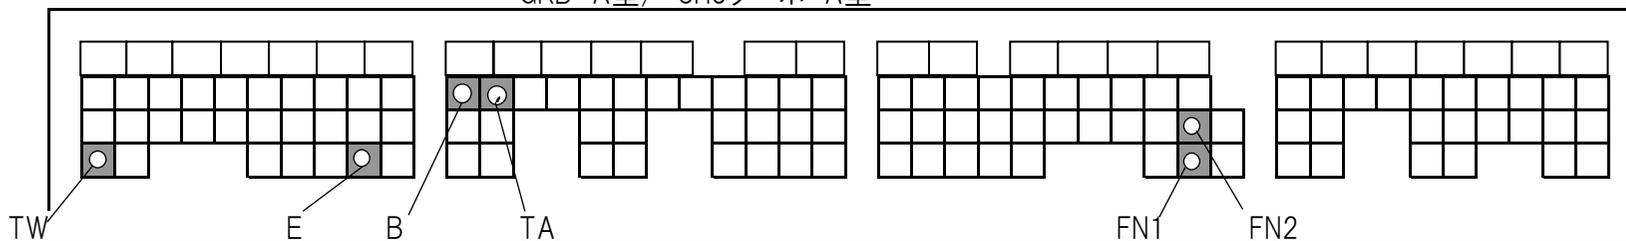

●VFC 適合品番

- BV-1 (※)
- BVP-1 (※)
- BVM-1
- BVTW-00
- BVP-PRO2

※装着時は、ACC ONにて電動ファンが作動してしまうため、対策としてVA-1を使用することをお奨めいたします。

VFC接続方法

- VFC赤 … 上記ECU図「B」へ接続
- VFC黒 … 上記ECU図「E」へ接続
- VFC白 … 上記ECU図「TW」へ接続
- VFC緑 … 上記ECU図「FN1」へ接続
- VFC青 … 上記ECU図「FN2」へ接続
- VFC黄 … 車両 ボディーアース へ接続
- VFC桃(DDのみ) … 上記ECU図「TA」へ接続

現車情報

- 純正ファン2基 … 水温98℃にて2基とも低速作動
- FN1 ON にて 電動ファン2基が低速作動
- FN2 ON にて 電動ファン2基が高速作動(FN1 が ON の状態にて)

ECU位置 および 上図の見方

- ・助手席 足元フロア下 ECUカバーを開けたところ
- ・カプラーロックピンを上にした状態にて左図の方向から見た図

～ECUの見方～



矢印の方向から見てください。